

EXTRASKLOBIT PE G200 S40


OKSYDOWANA PAPA ASFALTOWA

OPIS WYROBU

EXTRASKLOBIT PE jest zgrzewalną asfaltową papą podkładową. Wodoszczelna mieszanka bitumiczna wykonana jest z asfaltu oksydowanego z dodatkiem komponentów stabilizujących. Osnowę stanowi tkanina szklana o gramaturze 200 g/m². Wierzchnia warstwa papy pokryta jest drobnoziarnistym piaskiem. Od strony spodniej wykończona jest folią PE zapobiegającą sklejeniu się papy w rolkach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Grubość [mm]	4,0
Długość rolki / szerokość rolki [m]	10 / 1
Ilość rolek na palecie [szt]	15
Gramatura osnowy [g/m ²]	200
Max. siła rozciągająca wzdłużnie [N/5cm]	min.1000
poprzecznie [N/5cm]	min.1000
Wydłużenie przy max. sile rozciągającej wzdłużnie [%]	min.3
poprzecznie [%]	min.3
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	0
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze [°C]	70
Gwarancja [lat]	5

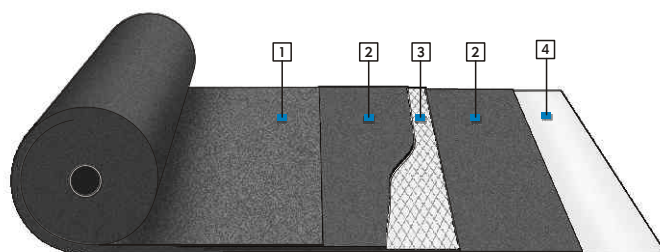

- 1 wierzchnia warstwa (piasek drobnoziarnisty)
- 2 wodoszczelna mieszanka bitumiczna
- 3 osnowa (tkanina szklana)
- 2 wodoszczelna mieszanka bitumiczna
- 4 folia PE

ZASTOSOWANIE

Warstwa podkładowa w wielowarstwowym systemach hydroizolacji dachów płaskich
Warstwa hydroizolacyjna pionowych i poziomych ścian fundamentów.

SPOSÓB APLIKACJI

- ▶ Pełne zgrzewanie oraz łączenie na zakładach, których szerokość powinna wynosić 10 cm dla zakładów wzdłużnych oraz 12 do 15 cm dla zakładów czołowych.
- ▶ Mocowanie mechaniczne do podłoża w miejscach zakładów wzdłużnych i czołowych. Łączenie rolek papy należy wykonać poprzez ich pełne zgrzewanie w miejscach zakładów, których szerokość powinna wynosić min. 14 cm dla zakładów wzdłużnych oraz min. 15 cm dla zakładów czołowych.

APROBATY, CERTYFIKATY

Aprobata Techniczna COBR PIB nr AT/2002-11-0262
Certyfikat na znak bezpieczeństwa B/13/10168/04



www.bitumat.pl

Centrum Obsługi Klientów
30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8A
tel. +48 12 296 44 70...71 ■ fax: 296 44 72
e-mail: biuro@bitumat.pl

Siedziba Spółki ■ Magazyn Centralny
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 58
tel. +48 71 339 98 86 ■ fax: 339 98 85
e-mail: bitumat@bitumat.pl